NONA homes

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NONA 01

Tu casa, donde tú quieras.

EDICIÓN 2026 · ES



VISUALIZACIÓN

De un vistazo



NONA 01 junto al agua. El ventanal mira al paisaje.Fotografía


NONA Homes construye casas móviles que unen diseño contemporáneo, una fabricación cuidada y la libertad de vivir sin atarse a un lugar. Un espacio pequeño puede ofrecer gran confort: materiales escogidos, una distribución funcional y la calidez natural de la madera crean un hogar moderno, cómodo y pensado para el día a día. Al ser móvil, NONA va donde tú quieras: junto a un lago, en la montaña o el bosque, en una finca familiar o en un complejo turístico.

DIMENSIONES EXTERIORES 8,0 × 2,5 × 4,0 m	SUPERFICIE 20 m^2 + dos altillos	PLAZO DE FABRICACIÓN 6–8 semanas	GARANTÍA 5 años
MODELO BASE 36.800 €	CHASIS Galvanizado, doble eje, homologado en la UE	PAREDES 144 mm, aisladas y ventiladas	CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Bomba de calor hasta −25 °C (opción)

DISTRIBUCIÓN

Cada cosa en su sitio

Salón junto al ventanal, un centro a doble altura, cocina y baño hacia el lado de la lanza y dos altillos para dormir arriba.

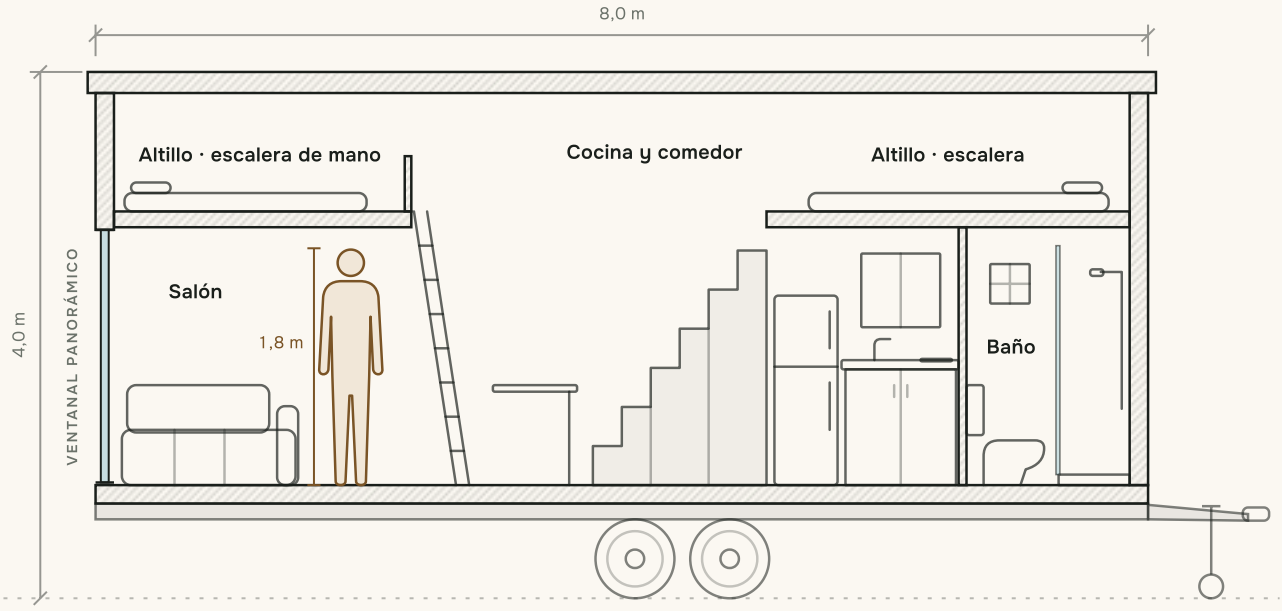

Salón
Ventanal panorámico, sofá cama rinconero opcional; altillo encima, con escalera de mano.


Cocina y comedor
Cocina bajo una ventana, mesa abatible y escalera con almacenaje al segundo altillo.

Baño
Ducha, lavabo, inodoro y termo, con ventana propia.

Altillos
Dos altillos para dormir: uno con escalera y otro con escalera de mano.

Sección orientativa, no es un plano de obra. La figura mide 1,8 m.


Salón, hacia el ventanal panorámico.Fotografía

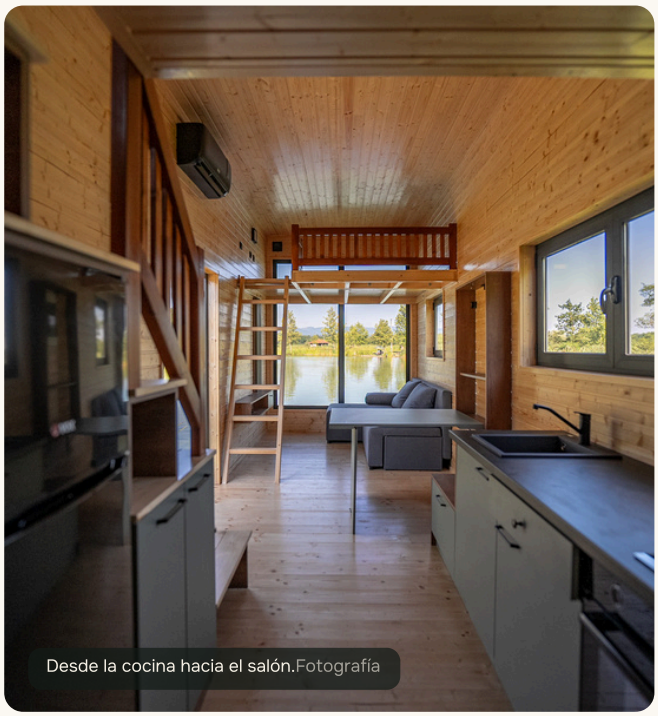
Desde la cocina hacia el salón.Fotografía

CONSTRUCCIÓN

Capa a capa, del chasis al tejado

Chasis

Cada NONA se construye sobre un remolque diseñado para edificios móviles. Su construcción baja aprovecha al máximo la altura permitida y la plataforma de 8 × 2,5 m ofrece una base de 20 m² para un hogar funcional y cómodo.

- Plataforma de 8,0 × 2,5 m
- Chasis de acero galvanizado en caliente, alta resistencia a la corrosión
- Sistema de frenado
- Homologación europea y documentos COC



Dos NONA 01 sobre sus remolques. Fotografía



Suelo

Un suelo multicapa y aislado, colocado directamente sobre el chasis: ligero, cálido y una base estable para toda la estructura.

BASE → ESTANCIA

01	**Contrachapado fenólico** cara inferior portante y protectora	10 mm
02	**Estructura de madera** estructura del suelo	50 × 50 mm
03	**Aislamiento XPS** entre los rastreles	50 mm
04	**Tablero OSB** capa estructural superior	12 mm

Estudios ilustrativos de materiales; capas separadas para mayor claridad. El aislamiento rellena la estructura de madera.

CAPA A CAPA

Paredes y tejado



Pared

Aislada y ventilada, firmemente unida a la estructura del suelo. Resistencia, aislamiento, control de humedad y fachada ventilada en solo 144 mm, para que el interior sea lo más amplio posible.

EXTERIOR → INTERIOR · 144 MM EN TOTAL

01	**Fachada de composite Natur** ventilada, aspecto de madera	26 mm
02	**Rastreles de ventilación** cámara de ventilación	20 × 50 mm
03	**Membrana transpirable** frena el agua, deja salir el vapor	
04	**Contrachapado** rigidiza la pared	4 mm
05	**Montantes de madera** estructura portante	50 × 80 mm
06	**Espuma proyectada** aislamiento principal	80 mm
07	**Barrera de vapor** protege de la humedad interior	
08	**OSB interior** capa interior, lista para acabar	12 mm



Tejado

Ventilado y aislado, para proteger de la lluvia y la nieve y mantener una temperatura agradable dentro.

EXTERIOR → TECHO

01	**Cubierta metálica** protege de lluvia y nieve	
02	**Rastreles de cubierta** soportan la chapa y ventilan	50 × 30 mm
03	**Membrana transpirable** frena el agua, deja salir el vapor	
04	**Contrachapado** une y rigidiza el tejado	4 mm
05	**Cabios de madera** estructura portante	100 × 50 mm
06	**Espuma proyectada** aislamiento principal	100 mm
07	**Barrera de vapor** protege de la humedad interior	
08	**OSB del techo** listo para el acabado del techo	12 mm

Estudios ilustrativos de materiales; capas separadas para mayor claridad. El aislamiento rellena la estructura de madera.

CONFORT

Luz, aire y técnica discreta



Ventanal panorámico y gran ventana lateral.Fotografía

Ventanas y puertas

Perfiles de aluminio ALUMIL SMARTIA M10000 con rotura de puente térmico: resistentes, duraderos y bien aislados. Doble acristalamiento de 24 mm con 90% de argón y capa ClimaGuard® Solar: mucha luz natural, menos pérdidas en invierno y menos sobrecalentamiento en verano.

Ventilación

Ventilación descentralizada con recuperación de calor: aire fresco constante, eliminación de humedad y aire viciado, y menores pérdidas de calor.

Electricidad

Cables ignífugos N2XH en tubos de protección. Magnetotérmicos, interruptores y enchufes Schneider.

Agua y desagüe

Tuberías ALUPEX en toda la instalación, con desagüe preparado para una conexión sencilla en el terreno.

CONFORT

Descanso y frescura



Altillo con barandilla de madera (con revestimiento de madera opcional).Fotografía

Dos altillos

Los altillos aprovechan toda la altura sin ampliar la planta. Se apoyan en una sólida estructura de madera con suelo de OSB; a uno se sube por escalera y al otro por escalera de mano. La estructura abierta y las barandillas mantienen la amplitud y dejan pasar la luz. Están pensados sobre todo para dormir, de modo que la planta baja queda libre para estar y cocinar.

Baño

Compacto, funcional y cómodo, terminado en cada NONA. Decoración de madera, superficies claras y detalles en negro.

- Ducha con mampara de vidrio
- Lavabo con mueble, espejo y almacenaje
- Inodoro
- Ducha y grifería Hansgrohe
- Termo Ariston
- Paneles decorativos de PVC impermeables en paredes y suelo
- Ventana pequeña para luz y ventilación

PRECIO

Empieza por una casa. Hazla tuya.

NONA 01 · MODELO BASE

36.800 €

Una casa completa, terminada por fuera y lista para el acabado interior que elijas.

Incluido

- Remolque de doble eje
- Suelo, paredes y techo aislados
- Fachada de composite y cubierta metálica
- Carpintería de aluminio
- Revestimiento OSB en suelo, paredes y techo
- Instalaciones eléctricas, de agua y desagüe
- Baño terminado y totalmente equipado
- Dos altillos, con escalera y escalera de mano

Opciones de interior



Cocina con electrodomésticos
Muebles de MDF y aglomerado con mucho almacenaje. Frigorífico, horno integrado, placa de inducción y campana Gorenje; fregadero de granito y grifo Blanco.

+ 3850 €



Mesa de comedor plegable
Integrada en la pared; se pliega tras las comidas y libera el centro de la estancia.

+ 750 €



Sofá cama rinconero
Compacto, con chaise longue junto al ventanal; se convierte en cama.

+ 1200 €



Revestimiento de madera en paredes y techo
Lamas de madera natural termotratada de 12,5 mm, protegidas con acabados Belinka.

+ 4200 €



Suelo laminado
12 mm, decoración de madera natural; resistente y fácil de mantener.

+ 700 €



Calefacción y refrigeración GREE
Inverter GREE Comfort Clivia AI 12K Wi-Fi, 12.000 BTU, A++. Calienta con temperaturas exteriores de hasta -25 °C.

+ 1800 €

Precios en EUR según el folleto. El transporte se presupuesta aparte. El precio final, la fiscalidad y las condiciones se confirman en la oferta por escrito.

OPCIONES A CONSULTAR

En casa, incluso sin red

Con el sistema solar y el suministro de agua autónomo, NONA 01 puede funcionar por completo sin conexión permanente a electricidad, agua ni alcantarillado.



NONA 01 al otro lado del agua.Fotografía

Sistema solar

Un sistema solar completo para no depender de la red, dimensionado según cómo y dónde uses la casa.

PRECIO A CONSULTAR

Agua autónoma

Depósito de agua limpia, depósito de aguas residuales y un inodoro químico opcional, para terrenos sin red de agua ni saneamiento.

PRECIO A CONSULTAR

Terraza y toldo

Una terraza exterior y un toldo amplían tu espacio al aire libre, adaptados al terreno.

PRECIO A CONSULTAR

DEL PEDIDO A TU PARCELA

De seis a ocho semanas hasta tu nueva casa

01

Pedido

Elige tus opciones y envía una consulta. Recibes una oferta por escrito con precio, entrega y condiciones.

02

Diseño

Cerramos contigo los detalles, de los acabados a las conexiones en tu terreno.

03

Construcción

Tu NONA se construye y revisa: 6–8 semanas desde el pedido confirmado hasta estar lista.

04

Entrega

Organizamos el transporte desde el taller hasta tu terreno, esté donde esté. Las ofertas estándar cubren la UE y los Balcanes; para cualquier otro lugar, pregúntanos.



Casas NONA tomando forma en el taller.Fotografía

5 años de garantía

Sobre los elementos clave: estructura portante, carpintería, todas las instalaciones eléctricas, de agua y desagüe, y la fachada de composite.

Entrega

Podemos encargarnos de todo el trayecto hasta tu terreno. El transporte no está incluido en el precio base; depende de la distancia y el destino y se indica en la oferta. Aceptamos pedidos de cualquier país. Las ofertas estándar cubren la UE y los Balcanes; para cualquier otro destino, contáctanos y organizaremos la entrega.

NONA
homes

HABLEMOS

Cuéntanos sobre tu lugar.

¿Tienes un terreno, una pregunta sobre la entrega o quieres ver una NONA terminada? Escríbenos y te enviaremos una oferta por escrito.

info@nona.homes

nona.homes

Las fotografías muestran NONA 01. La portada y los estudios constructivos son visualizaciones. Las especificaciones pueden cambiar; el alcance vinculante figura en la oferta. Edición 2026.