NONA homes

FICHE TECHNIQUE

NONA 01

Votre maison, où que vous soyez.

ÉDITION 2026 · FR



VISUALISATION

En bref



NONA 01 au bord de l'eau. La baie panoramique face à la vue.Photographie


NONA Homes construit des maisons mobiles qui associent design contemporain, fabrication soignée et liberté de vivre sans être attaché à un lieu. Un petit espace peut offrir un grand confort : des matériaux choisis, un agencement fonctionnel et la chaleur naturelle du bois créent une maison moderne, confortable et pensée pour le quotidien. Parce qu'elle est mobile, NONA s'installe où vous le souhaitez : au bord d'un lac, à la montagne ou en forêt, sur un terrain familial ou dans un complexe touristique.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 8,0 × 2,5 × 4,0 m	SURFACE HABITABLE 20 m² + deux mezzanines	DÉLAI DE FABRICATION 6–8 semaines	GARANTIE 5 ans
MODÈLE DE BASE 36 800 €	CHÂSSIS Galvanisé, double essieu, homologué UE	MURS 144 mm, isolés et ventilés	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION Pompe à chaleur jusqu'à −25 °C (option)

AGENCEMENT

Chaque chose à sa place

Le séjour devant la baie panoramique, un centre double hauteur, cuisine et salle de bain côté timon, et deux mezzanines pour dormir.

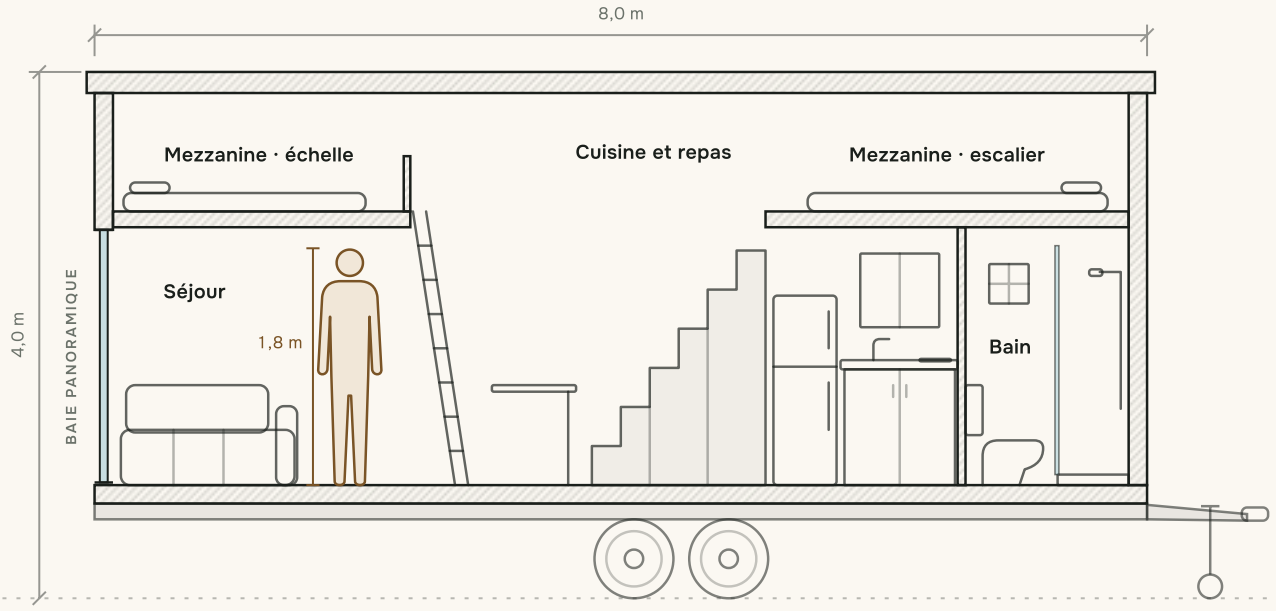

Séjour

Vitrage panoramique, canapé d'angle convertible en option ; mezzanine au-dessus, accès par échelle.

Cuisine et repas

Cuisine sous une fenêtre, table rabattable, escalier-rangement vers la seconde mezzanine.

Salle de bain

Douche, lavabo, WC et chauffe-eau, avec sa propre fenêtre.

Mezzanines

Deux mezzanines pour dormir : l'une par escalier, l'autre par échelle.

Coupe indicative pour l'orientation, pas un plan d'exécution. La silhouette mesure 1,8 m.



Le séjour, vers la baie panoramique.Photographie



De la cuisine vers le séjour.Photographie

CONSTRUCTION

Couche après couche, du châssis au toit

Châssis

Chaque NONA est construite sur une remorque conçue pour les bâtiments mobiles. Sa faible hauteur tire le meilleur parti du gabarit autorisé, et la plateforme de 8 × 2,5 m offre une base de 20 m² pour une maison fonctionnelle et confortable.

- Plateforme 8,0 × 2,5 m
- Châssis acier galvanisé à chaud, haute résistance à la corrosion
- Système de freinage
- Homologation européenne et documents COC



Deux NONA 01 sur leurs remorques.Photographie



Plancher

Un plancher multicouche et isolé posé directement sur le châssis : léger, chaud et une base stable pour toute la structure.

DESSOUS → PIÈCE

01	**Contreplaqué filmé** sous-face porteuse et protectrice	10 mm
02	**Lambourdes bois** structure du plancher	50 × 50 mm
03	**Isolant XPS** entre les lambourdes	50 mm
04	**Panneau OSB** couche structurelle supérieure	12 mm

Études de matériaux illustratives ; couches séparées pour plus de clarté. L'isolant remplit l'ossature bois.

COUCHE APRÈS COUCHE

Murs et toit



Mur

Isolé et ventilé, solidement lié au plancher. Résistance, isolation, gestion de l'humidité et façade ventilée en seulement 144 mm, pour garder un maximum d'espace intérieur.

EXTÉRIEUR → INTÉRIEUR · 144 MM AU TOTAL

01	**Façade composite Natur** ventilée, aspect bois	26 mm
02	**Tasseaux de ventilation** lame d'air ventilée	20 × 50 mm
03	**Pare-pluie respirant** arrête l'eau, laisse passer la vapeur	
04	**Contreplaqué** rigidifie le mur	4 mm
05	**Montants bois** ossature porteuse	50 × 80 mm
06	**Mousse projetée** isolation principale	80 mm
07	**Pare-vapeur** protège de l'humidité intérieure	
08	**OSB intérieur** parement intérieur, prêt à finir	12 mm



Toit

Ventilé et isolé, il protège de la pluie et de la neige et garde une température agréable à l'intérieur.

EXTÉRIEUR → PLAFOND

01	**Couverture métallique** protège de la pluie et de la neige	
02	**Liteaux** portent la tôle, ventilent dessous	50 × 30 mm
03	**Pare-pluie respirant** arrête l'eau, laisse passer la vapeur	
04	**Contreplaqué** lie et rigidifie le toit	4 mm
05	**Chevrons bois** structure porteuse	100 × 50 mm
06	**Mousse projetée** isolation principale du toit	100 mm
07	**Pare-vapeur** protège de l'humidité intérieure	
08	**OSB du plafond** prêt pour la finition du plafond	12 mm

Études de matériaux illustratives ; couches séparées pour plus de clarté. L'isolant remplit l'ossature bois.

CONFORT

Lumière, air et technique discrète



Baie panoramique et grande fenêtre latérale.Photographie

Menuiseries

Profilés aluminium ALUMIL SMARTIA M10000 à rupture de pont thermique : robustes, durables et bien isolés. Double vitrage 24 mm rempli à 90 % d'argon, avec couche ClimaGuard® Solar : beaucoup de lumière, moins de pertes en hiver et moins de surchauffe en été.

Ventilation

Ventilation décentralisée à récupération de chaleur : air frais en continu, évacuation de l'humidité et de l'air vicié, moins de pertes de chaleur.

Électricité

Câbles résistants au feu N2XH sous gaines de protection. Disjoncteurs, interrupteurs et prises Schneider.

Eau et évacuation

Canalisations ALUPEX, évacuation prête pour un raccordement simple sur place.

CONFORT

Se reposer, se ressourcer



Mezzanine avec garde-corps en bois (lambris bois en option).Photographie

Deux mezzanines

Les mezzanines exploitent toute la hauteur sans agrandir l'emprise au sol. Elles reposent sur une solide structure bois avec plancher OSB ; l'une est accessible par un escalier, l'autre par une échelle. La structure ouverte et les garde-corps préservent l'espace et laissent passer la lumière. Elles servent surtout à dormir, ce qui libère le rez-de-chaussée pour vivre et cuisiner.

Salle de bain

Compacte, fonctionnelle et confortable, finie dans chaque NONA. Décor bois, surfaces claires et détails noirs.

- Douche avec paroi en verre
- Lavabo avec meuble, miroir et rangements
- WC
- Douche et robinetterie Hansgrohe
- Chauffe-eau Ariston
- Panneaux PVC décoratifs étanches aux murs et au sol
- Petite fenêtre pour la lumière et l'aération

PRIX

Commencez par une maison. Faites-la vôtre.

NONA 01 · MODÈLE DE BASE

36 800 €

Une maison complète, finie à l'extérieur et prête pour la finition intérieure de votre choix.

Inclus

- Remorque double essieu
- Plancher, murs et toit isolés
- Façade composite et toit métallique
- Menuiseries aluminium
- Revêtement OSB au sol, aux murs et au plafond
- Installations électriques, eau et évacuation
- Salle de bain finie et entièrement équipée
- Deux mezzanines, avec escalier et échelle

Options intérieures



Cuisine équipée
Meubles en MDF et aggloméré avec beaucoup de rangements. Réfrigérateur, four encastré, plaque à induction et hotte Gorenje ; évier en granit et robinet Blanco.

+ 3 850 €



Table repliable
Intégrée au mur ; repliée après le repas, elle libère le centre de la pièce.

+ 750 €



Canapé d'angle convertible
Compact, avec méridienne devant la baie panoramique ; se déplie en lit.

+ 1 200 €



Lambris bois murs et plafond
Lames de bois naturel thermo-traité, 12,5 mm, protégées par une finition Belinka.

+ 4 200 €



Sol stratifié
12 mm, décor bois naturel ; résistant et facile d'entretien.

+ 700 €



Chauffage et climatisation GREE
Inverter GREE Comfort Clivia AI 12K Wi-Fi, 12 000 BTU, A++. Chauffe jusqu'à -25 °C extérieur.

+ 1 800 €

Prix en EUR selon la brochure. Le transport est chiffré à part. Le prix final, la fiscalité et les conditions sont confirmés dans votre offre écrite.

OPTIONS SUR DEMANDE

Chez soi, même hors réseau

Avec le système solaire et l'alimentation en eau autonome, NONA 01 fonctionne en totale autonomie, sans raccordement permanent à l'électricité, à l'eau ou aux égouts.



NONA 01 de l'autre côté de l'eau.Photographie

Système solaire

Un système solaire complet pour se passer du réseau, dimensionné selon l'usage et le lieu.

PRIX SUR DEMANDE

Eau autonome

Réservoir d'eau propre, réservoir d'eaux usées séparé et WC chimique en option, pour les terrains sans réseau.

PRIX SUR DEMANDE

Terrasse et store

Une terrasse et un store prolongent l'espace de vie dehors, adaptés au terrain.

PRIX SUR DEMANDE

DE LA COMMANDE À VOTRE TERRAIN

Six à huit semaines pour une nouvelle maison

01

Commande

Choisissez vos options et envoyez une demande. Vous recevez une offre écrite avec prix, livraison et conditions.

02

Conception

Nous finalisons les détails avec vous, des finitions aux raccordements sur place.

03

Construction

Votre NONA est construite et contrôlée : 6 à 8 semaines entre la commande confirmée et la livraison.

04

Livraison

Nous organisons le transport de l'atelier jusqu'à votre terrain, où qu'il soit. Les offres standard couvrent l'UE et les Balkans ; pour ailleurs, il suffit de demander.



Des maisons NONA prennent forme à l'atelier.Photographie

Garantie 5 ans

Sur les éléments essentiels : structure porteuse, menuiseries, installations électriques, eau et évacuation, et façade composite.

Livraison

Nous pouvons organiser tout le trajet jusqu'à chez vous. Le transport n'est pas inclus dans le prix de base ; il dépend de la distance et de la destination et figure dans l'offre. Les commandes de tous les pays sont les bienvenues. Les offres standard couvrent l'UE et les Balkans ; pour toute autre destination, contactez-nous et nous organiserons la livraison.

NONA homes

PARLONS-EN

Parlez-nous de votre lieu.

Un terrain en vue, une question sur la livraison ou l'envie de voir une NONA terminée ? Écrivez-nous, nous vous répondrons par une offre écrite.

info@nona.homes

nona.homes

Les photographies montrent NONA 01. La couverture et les études constructives sont des visualisations. Spécifications sujettes à modification ; l'offre fait foi. Édition 2026.