NONA homes

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

NONA 01

Vaš dom, gde god poželite.

IZDANJE 2026 · SR



VIZUALIZACIJA

Ukratko



NONA 01 pored vode. Panoramski zid gleda ka pogledu.Fotografija


NONA Homes stvara mobilne kuće koje spajaju savremeni dizajn, kvalitetnu izradu i slobodu života bez vezivanja za jedno mesto. Mali prostor može da pruži veliki komfor: pažljivo birani materijali, funkcionalan raspored i prirodna toplina drveta stvaraju prostor koji je moderan, udoban i prilagođen svakodnevnom životu. Zahvaljujući mobilnoj konstrukciji, NONA ide tamo gde želite: pored jezera, u planinu, šumu, na porodično imanje ili u turistički kompleks.

SPOLJNE DIMENZIJE	KORISNI PROSTOR	ROK IZRADE	GARANCIJA
8,0 × 2,5 × 4,0 m	20 m² + dve galerije	6–8 nedelja	5 godina
OSNOVNI MODEL	**ŠASIJA**	**ZIDOVI**	**GREJANJE I HLAĐENJE**
36.800 €	Cinkovana, dvoosovinska, EU homologacija	144 mm, izolovani i ventilisani	Toplotna pumpa do −25 °C (opcija)

RASPORED

Sve na svom mestu

Dnevni boravak uz panoramski prozor, centralni deo pune visine, kuhinja i kupatilo ka strani rude i dve galerije za spavanje iznad.

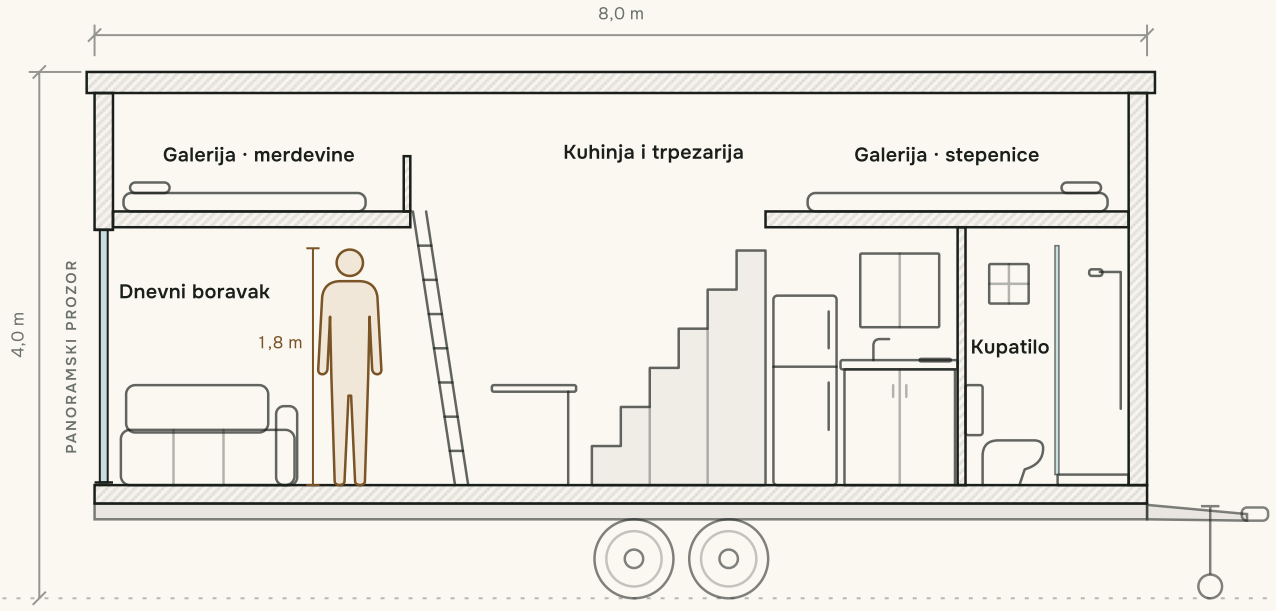

Dnevni boravak

Panoramsko staklo, opciona ugaona garnitura na razvlačenje; galerija iznad, pristup merdevinama.

Kuhinja i trpezarija

Kuhinja ispod prozora, sklopivi sto, stepenice sa ostavom do druge galerije.

Kupatilo

Tuš, lavabo, WC i bojler, sa sopstvenim prozorom.

Galerije

Dve galerije za spavanje: jedna sa stepenicama, druga sa merdevinama.

Okvirni presek radi orijentacije, nije izvođački crtež. Figura je visoka 1,8 m.



Dnevni boravak, pogled ka panoramskom prozoru.Fotografija



Od kuhinje ka dnevnom boravku.Fotografija

KONSTRUKCIJA

Sloj po sloj, od šasije do krova

Šasija

Svaka NONA gradi se na namenskoj prikolici projektovanoj za mobilne objekte. Niska konstrukcija omogućava maksimalno iskorišćenje dozvoljene visine, a platforma 8 × 2,5 m daje 20 m² osnove za funkcionalan i komforan dom.

- Platforma 8,0 × 2,5 m
- Toplo cinkovana čelična šasija, visoka otpornost na koroziju
- Kočioni sistem
- Evropska homologacija i COC dokumentacija



Dve NONA 01 kuće na prikolicama. Fotografija



Pod

Višeslojan, termoizolovan pod postavljen je direktno na čeličnu šasiju: lagan, topao i stabilna osnova za celu konstrukciju.

ODOZDO → KA PROSTORIJI

01	**Blažujka** zaštitni i noseći donji sloj	10 mm
02	**Drvena konstrukcija** osnova poda	50 × 50 mm
03	**Stirodur (XPS)** između drvenih gredica	50 mm
04	**OSB ploča** završni konstruktivni sloj	12 mm

Ilustrativni prikazi materijala; slojevi su razdvojeni radi preglednosti. Izolacija ispunjava drvenu konstrukciju.

SLOJ PO SLOJ

Zidovi i krov



Zid

Termoizolovan i ventilisan, čvrsto vezan za konstrukciju poda. Čvrstoća, izolacija, zaštita od vlage i ventilisana fasada u svega 144 mm, uz maksimalno iskorišćen unutrašnji prostor.

SPOLJA → UNUTRA · UKUPNO 144 MM

01	**Natur kompozitna fasada** ventilisana, izgled drveta	26 mm
02	**Ventilaciona potkonstrukcija** ventilacioni prostor	20 × 50 mm
03	**Paropropusna vodonepropusna folija** štiti od vlage, propušta paru	
04	**Šperploča** ukrućuje zid	4 mm
05	**Drvena noseća konstrukcija** noseća konstrukcija	50 × 80 mm
06	**Kanadska pena** glavna termoizolacija	80 mm
07	**Parna brana** štiti od vlage iz enterijera	
08	**Unutrašnja OSB ploča** podloga za završnu obradu	12 mm



Krov

Ventilisan i termoizolovan, projektovan da zaštiti od kiše i snega i da zadrži prijatnu temperaturu u enterijeru.

SPOLJA → KA PLAFONU

01	**Krovni lim** zaštita od kiše i snega	
02	**Krovne letve** nose lim, ventilacija ispod	50 × 30 mm
03	**Paropropusna vodonepropusna folija** štiti od vlage, propušta paru	
04	**Šperploča** povezuje i ukrućuje krov	4 mm
05	**Krovni rogovi** noseća konstrukcija krova	100 × 50 mm
06	**Kanadska pena** glavna termoizolacija krova	100 mm
07	**Parna brana** štiti od vlage iz enterijera	
08	**OSB podloga plafona** podloga za završnu obradu plafona	12 mm

Ilustrativni prikazi materijala; slojevi su razdvojeni radi preglednosti. Izolacija ispunjava drvenu konstrukciju.

KOMFOR

Svetlo, vazduh i tiha tehnika



Panoramsko staklo i veliki bočni prozor.Fotografija

Stolarija

Aluminijumski profili ALUMIL SMARTIA M10000 sa prekinutim termičkim mostom: čvrsti, dugotrajni i dobro izolovani. Dvoslojno staklo 24 mm, punjeno 90% argonom, sa ClimaGuard® Solar zaštitom: obilje dnevne svetlosti, manji gubici toplote zimi i manje pregrevanje leti.

Ventilacija

Decentralizovani sistem sa rekuperacijom: konstantan dotok svežeg vazduha, odvod vlage i ustajalog vazduha, uz manje gubitke toplote.

Elektroinstalacija

Vatrootporni N2XH kablovi provučeni kroz zaštitne bužire. Osigurači, prekidači i utičnice proizvođača Schneider.

Vodovod i kanalizacija

Kompletna vodovodna instalacija od ALUPEX cevi, uz pripremljenu kanalizaciju za jednostavno priključenje.

KOMFOR

Odmor i osveženje



Galerija za spavanje sa drvenom ogradom (prikazana opciona drvena obloga).Fotografija

Dve galerije

Galerije koriste punu visinu objekta bez povećanja gabarita. Izvedene su na čvrstoj drvenoj konstrukciji sa podom od OSB ploča; jednoj se pristupa stepenicama, drugoj merdevinama. Otvorena konstrukcija i zaštitne ograde čuvaju prostranost enterijera i propuštaju dnevnu svetlost. Galerije su prvenstveno namenjene spavanju, pa donji nivo ostaje slobodan za dnevni boravak i kuhinju.

Kupatilo

Kompaktno, funkcionalno i udobno, završeno u svakoj NONA. Dekor drveta, svetle površine i crni detalji.

- Tuš kabina sa staklenom pregradom
- Umivaonik sa ormarićem, ogledalo i prostor za odlaganje
- WC šolja
- Hansgrohe tuš i baterije
- Ariston bojler
- Vodootporni dekorativni PVC paneli na zidovima i podu
- Mali prozor za svetlo i provetravanje

CENA

Počnite od doma. Dodajte svoj pečat.

NONA 01 · OSNOVNA VERZIJA

36.800 €

Kompletno izgrađen objekat, završen spolja i spreman za finalno uređenje enterijera.

Uključeno u cenu

- Dvoosovinska prikolica
- Kompletna konstrukcija poda, zidova i krova sa termoizolacijom
- Završena kompozitna fasada i krov
- Ugrađena aluminijumska stolarija
- Enterijer obložen OSB pločama: pod, zidovi i plafon
- Kompletne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije
- Potpuno završeno i opremljeno kupatilo
- Dve galerije, sa stepenicama i merdevinama

Dodatna oprema



Kuhinja sa uređajima
Elementi od medijapana i iverice sa dosta prostora za odlaganje. Gorenje frižider, ugradna rerna, indukciona ploča i aspirator; Blanco granitna sudopera i slavina.

+ 3.850 €



Sklopivi trpezarijski sto
Integrisan u zid; posle obroka se sklapa i oslobađa centralni deo prostorije.

+ 750 €



Ugaona garnitura na razvlačenje
Kompaktna, sa produženim delom uz panoramski prozor; razvlači se u ležaj.

+ 1.200 €



Drvena obloga zidova i plafona
Termotretirana lamperija od prirodnog drveta, 12,5 mm, zaštićena Belinka premazima.

+ 4.200 €



Laminatna podna obloga
12 mm, dekor prirodnog drveta; otporna na habanje i jednostavna za održavanje.

+ 700 €



GREE grejanje i hlađenje
GREE Comfort Clivia AI 12K Wi-Fi inverter, 12.000 BTU, A++. Greje i pri spoljnim temperaturama do -25 °C.

+ 1.800 €

Cene u EUR prema brošuri. Transport se obračunava posebno. Konačna cena, poreski tretman i uslovi potvrđuju se pisanom ponudom.

OPCIJE NA UPIT

Kod kuće, i van mreže

Uz solarni sistem i nezavisno vodosnabdevanje, NONA 01 može da funkcioniše potpuno autonomno, bez stalnog priključka na struju, vodu i kanalizaciju.



NONA 01 preko vode.Fotografija

Solarni sistem

Kompletan solarni sistem za nezavisnost od električne mreže, prilagođen potrebama i načinu korišćenja.

CENA NA UPIT

Nezavisno vodosnabdevanje

Rezervoar za čistu vodu, zaseban rezervoar za otpadnu vodu i opcioni hemijski WC, za lokacije bez vodovoda i kanalizacije.

CENA NA UPIT

Terasa i tenda

Spoljna terasa i tenda proširuju životni prostor na otvoreno, prilagođeni lokaciji.

CENA NA UPIT

OD PORUDŽBINE DO VAŠEG PLACA

Šest do osam nedelja do novog doma

01

Porudžbina

Izaberite opremu i pošaljite upit. Dobijate pisanu ponudu sa cenom, isporukom i uslovima.

02

Projektovanje

Sa vama usaglašavamo detalje, od završnih obrada do priključaka na lokaciji.

03

Izrada

Vaša NONA se gradi i proverava: 6–8 nedelja od potvrde porudžbine do spremnosti za isporuku.

04

Dostava

Organizujemo transport iz radionice do vaše lokacije, gde god da je. Standardne ponude važe za EU i Balkan; za sve ostalo, samo pitajte.



NONA kuće nastaju u radionici.Fotografija

5 godina garancije

Na ključne elemente kuće: nosivu konstrukciju, stolariju, kompletne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije i kompozitnu fasadu.

Transport

Možemo preuzeti kompletnu organizaciju prevoza do vaše lokacije. Transport nije uključen u osnovnu cenu; zavisi od udaljenosti i odredišta i navodi se u ponudi. Porudžbine primamo iz bilo koje zemlje. Standardne ponude važe za EU i Balkan; za sve ostale destinacije kontaktirajte nas i dogovorićemo isporuku.

NONA
homes

RAZGOVARAJMO

Recite nam nešto o svom mestu.

Imate plac, pitanje o isporuci ili želite da vidite završenu NONA? Pišite nam i odgovorićemo pisanom ponudom.

info@nona.homes

nona.homes

Fotografije prikazuju NONA 01. Naslovna strana i prikazi konstrukcije su vizualizacije. Specifikacija je podložna izmenama; obavezujući obim definiše ponuda. Izdanje 2026.