NONA homes

TEKNISK SPECIFIKATION

# NONA 01

*Ditt hem, var du än vill.*

UTGÅVA 2026 · SV



VISUALISERING

# I korthet



NONA 01 vid vattnet. Panoramagaveln vänd mot utsikten.Fotografi


NONA Homes bygger mobila hus som förenar modern design, omsorgsfullt hantverk och friheten att inte vara bunden till en plats. Ett litet utrymme kan ge stor komfort: utvalda material, en genomtänkt planlösning och träets naturliga värme skapar ett hem som är modernt, bekvämt och gjort för vardagen. Eftersom det är mobilt står NONA där du vill: vid en sjö, i fjällen eller skogen, på en familjetomt eller som en del av en turistanläggning.

| | | | |
|---|---|---|---|
| YTTERMÅTT<br>8,0 × 2,5 × 4,0 m | BOYTA<br>20 m² + två loft | BYGGTID<br>6–8 veckor | GARANTI<br>5 år |
| BASMODELL<br>36 800 € | CHASSI<br>Galvaniserat, boggi, EU-typgodkänt | VÄGGAR<br>144 mm, isolerade och ventilerade | VÄRME & KYLA<br>Värmepump ned till −25 °C (tillval) |

PLANLÖSNING

# Allt på sin plats

Vardagsrum vid panoramafönstret, en mitt i dubbel höjd, kök och badrum mot dragstångssidan och två sovloft ovanför.

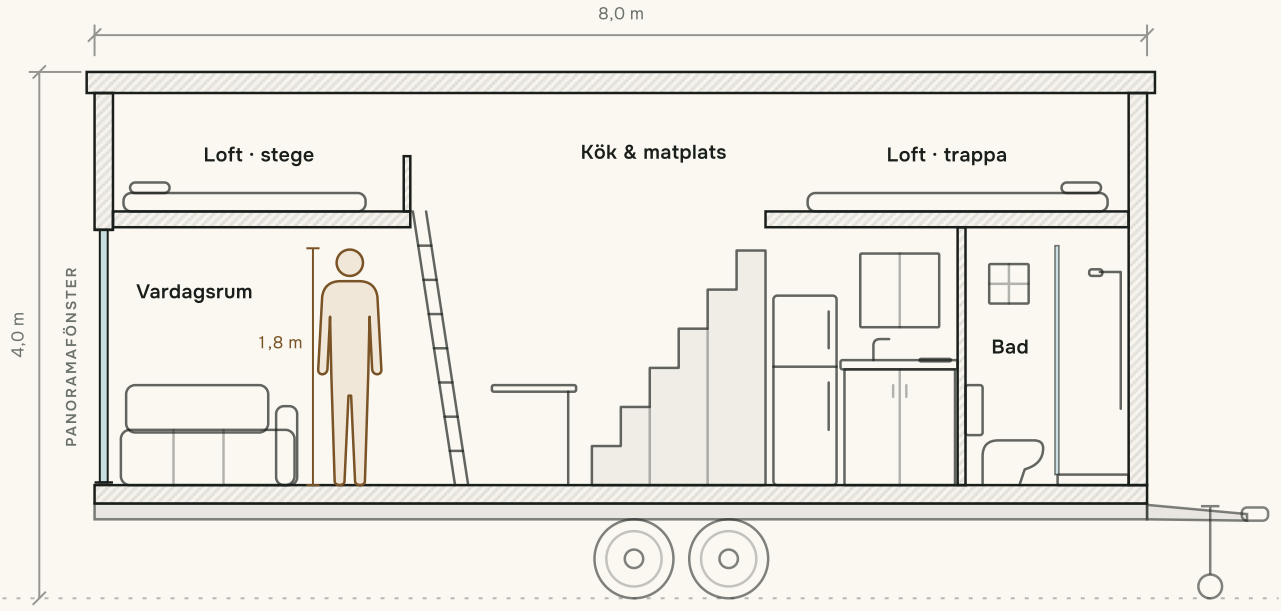


**Vardagsrum**
Panoramaglas, hörnbäddsoffa som tillval; loft ovanför med stege.

**Kök & matplats**
Köksrad under ett fönster, fällbord och förvaringstrappa till det andra loftet.

**Badrum**
Dusch, handfat, wc och varmvattenberedare, med eget fönster.

**Sovloft**
Två sovloft: ett med trappa, ett med stege.

Schematisk sektion för orientering, inte en arbetsritning. Figuren är 1,8 m lång.



Vardagsrummet, mot panoramafönstret. Fotografi



Från köket mot vardagsrummet. Fotografi

KONSTRUKTION

# Lager för lager, från chassi till tak

## Chassi

Varje NONA byggs på ett släp konstruerat för mobila byggnader. Den låga konstruktionen utnyttjar den tillåtna höjden fullt ut, och plattformen på 8 × 2,5 m ger 20 m² grund för ett funktionellt och bekvämt hem.

- Plattform 8,0 × 2,5 m
- Varmförzinkat stålchassi, högt korrosionsskydd
- Bromssystem
- Europeiskt typgodkännande och COC-dokument



Två NONA 01 på sina släp.Fotografi



## Golv

Ett isolerat golv i flera lager ligger direkt på stålchassit: lätt, varmt och en stabil grund för hela konstruktionen.

UNDERSIDA → RUM

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Filmbelagd plywood**<br>skyddande, bärande undersida | 10 mm |
| 02 | **Träreglar**<br>golvkonstruktion | 50 × 50 mm |
| 03 | **XPS-isolering**<br>mellan reglarna | 50 mm |
| 04 | **OSB-golvskiva**<br>bärande överskikt | 12 mm |

Illustrativa materialstudier; lagren visas isär för tydlighet. Isoleringen fyller träregelverket.

LAGER FÖR LAGER

# Väggar och tak



## Vägg

Isolerad och ventilerad, fast förankrad i golvkonstruktionen. Styrka, isolering, fuktskydd och ventilerad fasad på bara 144 mm, så att insidan blir så stor som möjligt.

UTE → INNE · 144 MM TOTALT

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Natur kompositfasad**<br>ventilerad, trälook | 26 mm |
| 02 | **Luftningsläkt**<br>luftspalt | 20 × 50 mm |
| 03 | **Diffusionsöppen duk**<br>stoppar vatten, släpper ut ånga | |
| 04 | **Plywood**<br>styvar upp väggen | 4 mm |
| 05 | **Bärande träreglar**<br>bärande stomme | 50 × 80 mm |
| 06 | **Sprutskumsisolering**<br>huvudisolering | 80 mm |
| 07 | **Ångspärr**<br>skyddar mot fukt inifrån | |
| 08 | **Invändig OSB**<br>invändigt skikt, redo för ytskikt | 12 mm |



## Tak

Ventilerat och isolerat, håller regn och snö ute och en behaglig temperatur inne.

VÄDERSIDA → INNERTAK

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Plåttak**<br>skydd mot regn och snö | |
| 02 | **Takläkt**<br>bär plåten, ventilerar | 50 × 30 mm |
| 03 | **Diffusionsöppen duk**<br>stoppar vatten, släpper ut ånga | |
| 04 | **Plywood**<br>binder och styvar taket | 4 mm |
| 05 | **Takbjälkar**<br>bärande takkonstruktion | 100 × 50 mm |
| 06 | **Sprutskumsisolering**<br>takets huvudisolering | 100 mm |
| 07 | **Ångspärr**<br>skyddar mot fukt inifrån | |
| 08 | **OSB i innertaket**<br>redo för innertaket | 12 mm |

Illustrativa materialstudier; lagren visas isär för tydlighet. Isoleringen fyller träregelverket.

KOMFORT

# Ljus, luft och tyst teknik



Panoramaglas och det stora sidofönstret.Fotografi

## Fönster och dörrar

Aluminiumprofiler ALUMIL SMARTIA M10000 med köldbrygga: starka, hållbara och välisolerade. 24 mm tvåglasfönster fyllda med 90 % argon och ClimaGuard® Solar-skikt: mycket dagsljus, mindre värmeförlust på vintern och mindre överhettning på sommaren.

## Ventilation

Decentraliserad ventilation med värmeåtervinning: ständigt frisk luft, fukt och förbrukad luft förs bort och värmeförlusterna minskar.

## El

Brandsäkra N2XH-kablar i skyddsrör. Säkringar, strömbrytare och uttag från Schneider.

## Vatten och avlopp

Vattenledningar i ALUPEX och förberett avlopp för enkel anslutning på plats.

KOMFORT

# Vila och fräscha upp



Sovloft med träräcke (med träpanel som tillval).Fotografi

## Två loft

Loften utnyttjar husets hela höjd utan att öka bottenytan. De vilar på en stabil träkonstruktion med OSB-golv; det ena nås via trappa, det andra via stege. Den öppna konstruktionen och räckena håller rummet luftigt och släpper igenom dagsljus. Loften är främst till för att sova, så att bottenvåningen blir fri för umgänge och matlagning.

## Badrum

Kompakt, funktionellt och bekvämt, färdigt i varje NONA. Trädekor, ljusa ytor och svarta detaljer.

- Dusch med glasvägg
- Handfat med skåp, spegel och förvaring
- Wc
- Hansgrohe dusch och blandare
- Ariston varmvattenberedare
- Vattentäta dekor-PVC-paneler på väggar och golv
- Litet fönster för ljus och vädring

PRIS

# Börja med ett hem. Gör det till ditt.

NONA 01 · BASMODELL

## 36 800 €

Ett komplett hus, färdigt utvändigt och redo för den invändiga finish du väljer.

### Ingår

- Boggisläp
- Isolerat golv, väggar och tak
- Kompositfasad och plåttak
- Fönster och dörrar i aluminium
- OSB-skivor på golv, väggar och innertak
- El-, vatten- och avloppsinstallationer
- Färdigt, fullt utrustat badrum
- Två loft, med trappa och stege

## Invändiga tillval



**Kök med vitvaror**
Luckor i MDF och spånskiva med gott om förvaring. Gorenje kylskåp, inbyggd ugn, induktionshäll och fläkt; Blanco diskho i granit och blandare.

+ 3 850 €



**Fällbart matbord**
Infällt i väggen; fälls upp efter måltiden och frigör rummets mitt.

+ 750 €



**Hörnbäddsoffa**
Kompakt, med schäslong vid panoramafönstret; kan bäddas ut till säng.

+ 1 200 €



**Träpanel på väggar och tak**
Värmebehandlad naturträpanel, 12,5 mm, skyddad med Belinka träskydd.

+ 4 200 €



**Laminatgolv**
12 mm, naturträdekor; slitstarkt och lättskött.

+ 700 €



**GREE värme och kyla**
GREE Comfort Clivia AI 12K Wi-Fi inverter, 12 000 BTU, A++. Värmer ned till -25 °C utomhus.

+ 1 800 €

Priser i EUR enligt broschyren. Leverans offereras separat. Slutpris, skatt och villkor bekräftas i din skriftliga offert.

TILLVAL PÅ FÖRFRÅGAN

# Hemma, även utan nät

Med solcellssystem och fristående vattenförsörjning klarar sig NONA 01 helt utan fast anslutning till el, vatten och avlopp.



NONA 01 på andra sidan vattnet.Fotografi

## Solcellssystem

Ett komplett solcellssystem för oberoende från elnätet, anpassat efter hur och var du bor.

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

## Fristående vatten

Färskvattentank, separat spillvattentank och kemtoalett som tillval, för platser utan vatten och avlopp.

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

## Altan och markis

En altan med markis förlänger boytan utomhus, anpassad till platsen.

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

FRÅN BESTÄLLNING TILL DIN TOMT

# Sex till åtta veckor till ett nytt hem

01

## Beställning

Välj tillval och skicka en förfrågan. Du får en skriftlig offert med pris, leverans och villkor.

02

## Planering

Vi går igenom detaljerna med dig, från ytskikt till anslutningar på plats.

03

## Bygge

Din NONA byggs och kontrolleras: 6–8 veckor från bekräftad order till leveransklar.

04

## Leverans

Vi ordnar transporten från verkstaden till din tomt, var den än ligger. Standardofferter gäller EU och Balkan; för andra platser, fråga oss.




NONA-hus tar form i verkstaden.Fotografi

## 5 års garanti

På husets viktigaste delar: bärande konstruktion, fönster och dörrar, alla el-, vatten- och avloppsinstallationer samt kompositfasaden.

## Leverans

Vi kan sköta hela resan till din plats. Transporten ingår inte i grundpriset; den beror på avstånd och destination och anges i offerten. Beställningar från alla länder är välkomna. Standardofferter gäller EU och Balkan; för andra destinationer, kontakta oss så ordnar vi leveransen.

NONA homes

HÖR AV DIG

# Berätta om din plats.

Har du en tomt, en fråga om leverans eller vill se en färdig NONA? Skriv till oss så svarar vi med en skriftlig offert.

info@nona.homes

nona.homes

Fotografierna visar NONA 01. Omslaget och konstruktionsstudierna är visualiseringar. Specifikationen kan ändras; offerten gäller.
Utgåva 2026.